

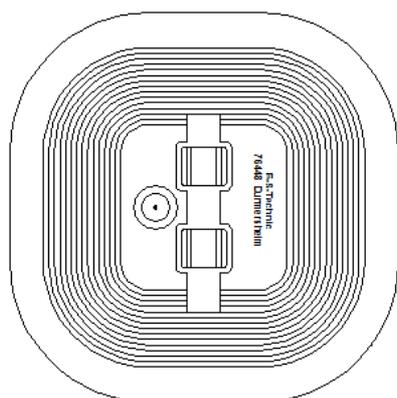


Artikelbeschreibung	Betoniert Flachdach-Leitungsstütze, ohne Boden für Leitung 10mm aus Polyäthylen. Schwarz.
Artikelnummer	45 27 16

DIN EN 50164-4 Fassung vom März 2009 Seite 5:
*„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“*

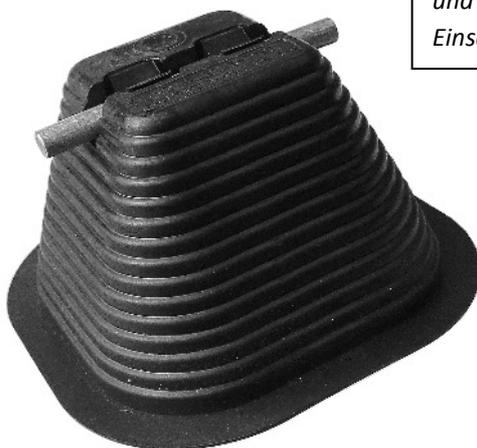


Oben

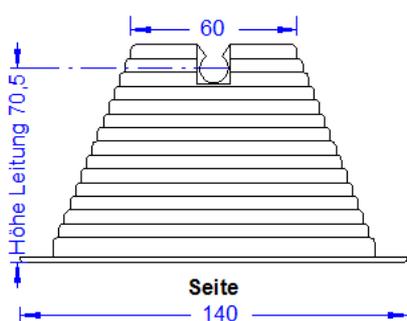

Seite

1 kg Betonfüllung:
 Frostsichere
 Mischung
 nach Euro Norm
 XF2

Betonfüllung
 bis zur
 Oberkante!

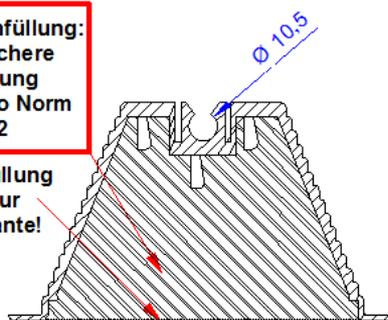

Schnitt

Beschreibung	
Gewicht	1 kg
Aufnahme	10 mm Leitung
Material der Kappe	LD-PE Regranulat, schwarz. Halogenfrei; UV-Stabil und kaltschlagzäh.
Beton	1kg frostbeständiger Beton nach Euro Norm XF2.