




# Productspecificatie

## Rail koppel-/aftakklemmen

Materiaal: Staal 37 K voorzien van zinklaag waardoor het grondmateriaal beschermd is tegen corrosie. De zinklaag is vervolgens gechromateerd hierbij wordt de zinkoxide toplaag omgezet in een chromaatconversielaag en biedt extra corrosiebescherming.

Toepassing: Verbinden van koperen aardrail.

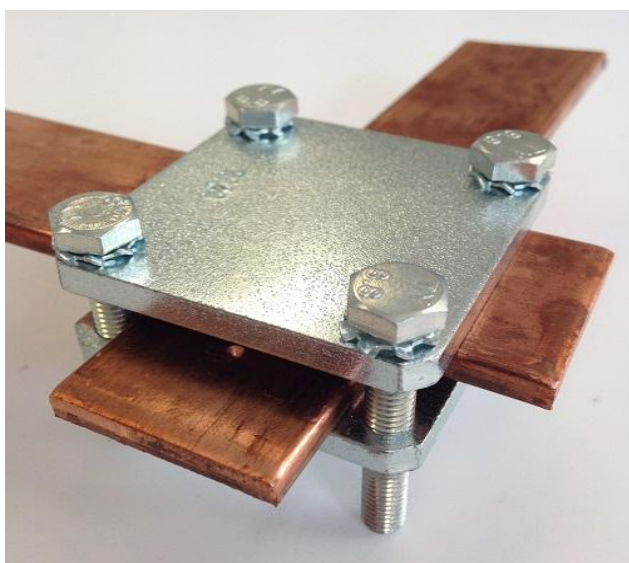

| Artikel  | Afmetingen mm. L x B |          | Schroeven | Gewicht  |
|----------|----------------------|----------|-----------|----------|
|          | (vak)                | (buiten) |           |          |
| FAK25X25 | 25x25                | 45x45    | M 6 x 35  | 0.14 Kg. |
| FAK32X32 | 33x33                | 50x50    | M 6 x 40  | 0.22 Kg. |
| FAK40X40 | 41x41                | 60x60    | M 6 x 50  | 0.32 Kg. |
| FAK50X50 | 53x53                | 75x75    | M 6 x 50  | 0.39 Kg. |

